

LED pásek do sauny NW, 126LED, 9,6W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.048.90.2**

Typ produktu: **2835NW-M126L10W67F24-RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek do sauny SMD2835, neutrální bílá NW (4200K), 9,6W, 120LED, 1100lm/m, segment 55,556mm, 7LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, pro teploty max. 105 °C. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **126**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **1100**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Způsob připojení: **Kabel**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilnost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **55,556 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **7**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **55,56**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**



S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8594059195890**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **F**

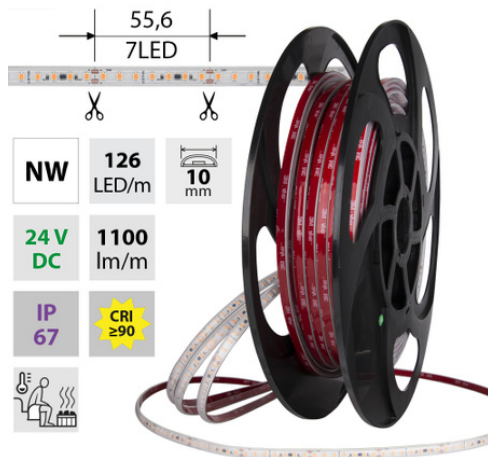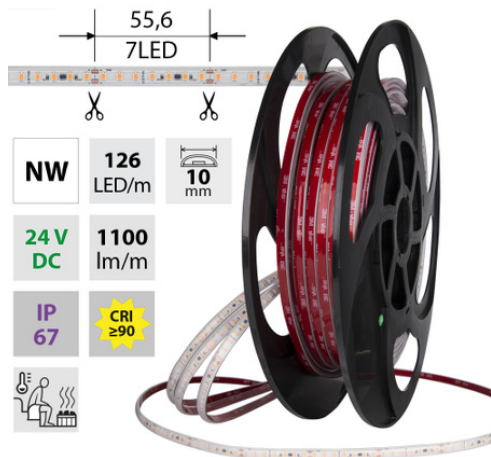

50000 h
L70 B10

5 Year
Jahr
Let
Warranty
Ev
Let
Garantie
Warranty
Garantie



NW 4000 - 4400 K	SMD 2835	126 LED/m	9,6 W/m	1100 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	7LED 50 mm	≤7 m 24 VDC	≤14 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥90	120°	50000 h L70			

NW 4000 - 4400 K	SMD 2835	126 LED/m	9,6 W/m	1100 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	7LED 50 mm	≤7 m 24 VDC	≤14 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥90	120°	50000 h L70			

