

## DSR 12/20




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nikorodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje: DSR 12 DSR 20

Odvlhčení	80 l/den	120 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m <sup>3</sup> /h	1500 m <sup>3</sup> /h
Nasávání vzduchu	předem	
Výtlačk vzduchu	zadem	
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ	
Napojení hadice kond. vody	16 mm	
Plocha filtru vzduchu	2000 cm <sup>2</sup>	
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	
Elektrický příkon	1,3 kW	2,6 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ	
Elektrické krytí	IP 43	
Chladivo	R 407C	
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C	
Rozměr v/š/h	505/650/661 mm	
Hmotnost	68 kg	78 kg

### Schéma instalace

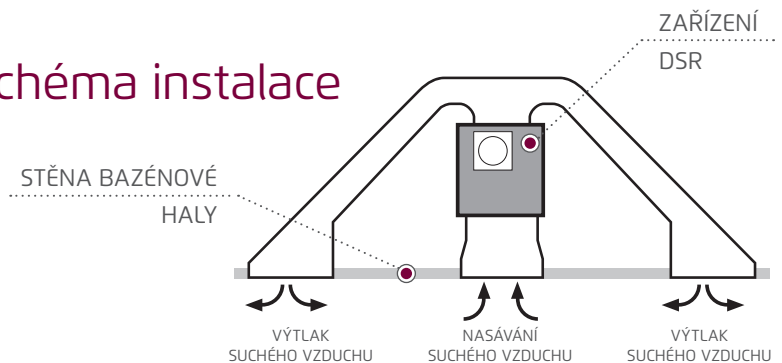

### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiér. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.

